




災害時

災害対応トイレユニット付シェルター

災害時はトイレとして、日常は自転車置場などとして利用できる、簡単に組立て可能なトイレユニットです。

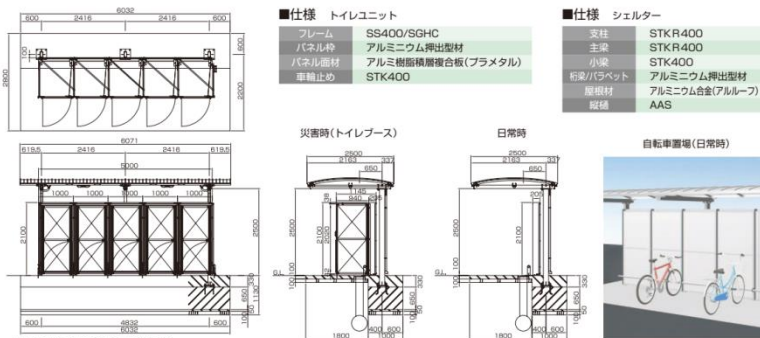

■仕様 トイレユニット		■仕様 シェルター	
フレーム	SS400/SGHC	支柱	STKR400
パネル材	アルミニウム押出型材	主梁	STKR400
パネル継ぎ	アルミ樹脂接着複合板(プラスチック)	小梁	STK400
車輪止め	STK400	右足/左足バケット	アルミニウム押出型材
		屋根材	アルミニウム合金(アルルーパ)
		屋根	AAS

品名	タイプ	サイズ(mm)	重量(kg)	参考歩掛	価格
災害対応トイレユニット	5ブースタイプ	6071×2500×2500	—	1.32	3,466,000円
災害対応トイレユニット	4ブース+車椅子1ブースタイプ	6675×2500×2500	—	1.38	3,728,000円

※重量につきましては弊社営業までお問い合わせください。※上記価格はトイレブースと自転車置場を合わせた価格です。※参考歩掛には、基礎工事は含まれません。

組立(収納)手順 ※収納時は逆の手順で行います。



①落とし棒を引き上げる。



②側面パネルを展開。



③側面パネルを固定し、斜め材を取付。



④前面パネル(扉)を引き出す。



平常時



⑤前面パネル(扉)を蝶ボルト4点で固定。



⑥マンホールを開け、便器を設置。


企業間連携により、トータルにご提案致します。

積水化学工業株式会社 マンホール直結式災害用トイレ

下水道総合地震対策事業の適用対象で、下水道管に直接接続するため衛生的で処理量に制限がない処理方式です。

- 概要
- ◎避難施設内に、既設の下水道管から延伸した災害用トイレ専用の下水道管を敷設したも。
 - ◎貯留水によって汚物の軟化及び流動化を促進し、貯留弁の開放によって多量の汚物を一気に排出。

- 特長
- ◎水道用水が少なく良い。
 - ◎下水道管が利用できない際も貯留型として利用が可能。

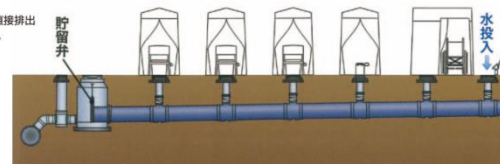


日之出水道機器株式会社 小口径トイレ用鉄蓋・便器(洋式タイプ)

■小口径トイレ用鉄蓋



φ200/φ300サイズ ゴムチップ充填タイプ STMG-40
φ200サイズ ゴムチップ充填タイプ STMG-27



■小口径トイレ用鉄蓋

タイプ	ゴムチップ充填タイプ		黒蓋タイプ	
品名	STMG-40W-15L	STMG-27W-15L	WA-40G/P-15L	WK-27G/P-15L
荷重仕様	T-8(※1)	T-8(※1)	T-25/T-14	T-25/T-14
適用立上口径	φ200/φ300	φ200	φ200/φ300	φ200
枠内径	φ420	φ280	φ420	φ280
枠高さ(mm)	150	150	150	60
取付高さ(mm)	60	60	60	60
備考	錠有無は選択可	錠有無は選択可	錠有無は選択可	錠有無は選択可

不法開放のロック付いたすら筋止(オプション) ※1 緊急車両の通行を考慮した敷地内の使用に限りです。

■便器(洋式タイプ)



■洋式タイプ/VE100W

品名	VE100W	VE100M	VE100
サイズ(mm)	W670×D750×H790~865	W670×D520×H790~865	W520×D520×H770~845
重量(kg)	13.5	10.3	8.5
取付口径(mm)	φ200~φ600	φ200~φ400	φ200~φ400

